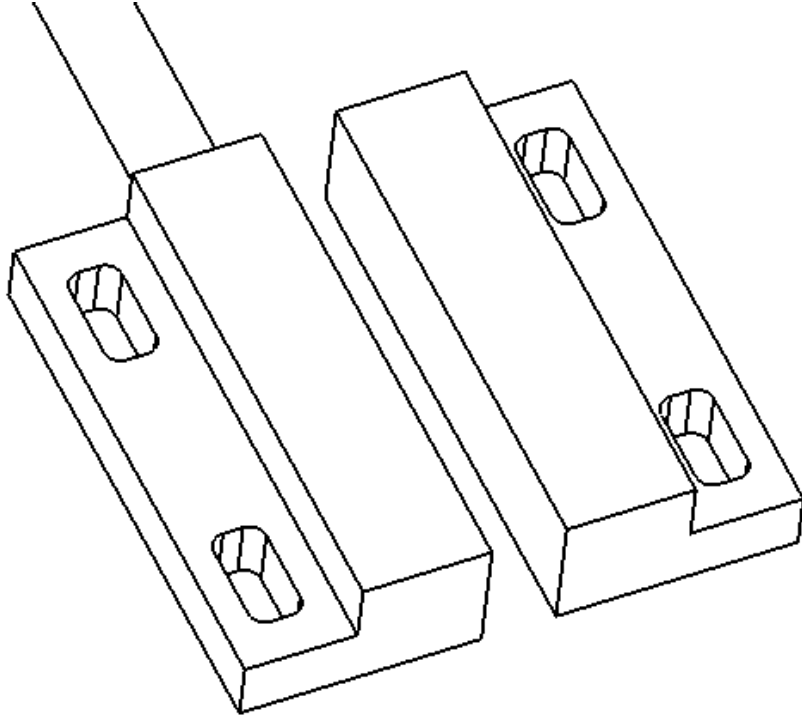


IDEL

S E N S Ö R



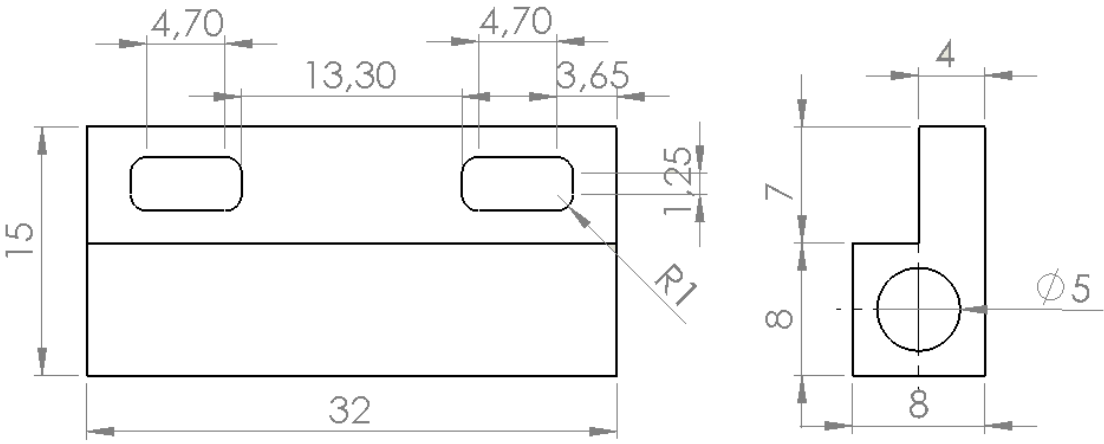
IMS-K-P-1-0-0-2

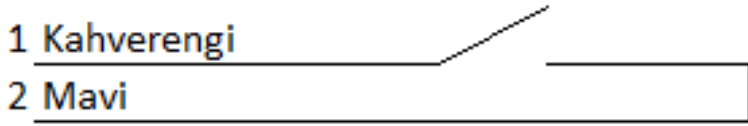
MANYETİK SENSÖR

VERİ SAYFASI

Ürün Kodu	IMS-K-P-1-0-0-2
Açıklama	1NO Kontaktlı, kablolu manyetik sensör

Genel Özellikler	
Paket İçeriği	Sensör ve aktüatör
Sensör Prensibi	Manyetik
Normalde Açık Kontak Sayısı	1
Normalde Kapalı Kontak Sayısı	0
Mesaj Kontaklı Sayısı	0
Bağlantı Tipi	2m Kablo (2x0,22)
Ölçüler (mm)	8X15X32

Teknik Çizim (Ölçüler mm cinsindedir)
 <p>The technical drawing shows two views of the magnetic sensor. The front view (left) is a rectangle with a total width of 32 mm and a height of 15 mm. It features two rectangular cutouts, each 4.70 mm wide and 1.25 mm high, positioned 13.30 mm apart. The distance from the left edge to the first cutout is 4.70 mm, and from the second cutout to the right edge is 3.65 mm. A fillet with a radius of R1 is shown at the bottom right corner. The side view (right) shows a profile with a total width of 8 mm and a total height of 15 mm. It has a circular hole with a diameter of 5 mm (Ø5) located 8 mm from the bottom edge. The top edge is 7 mm high, and the bottom edge is 8 mm high. The width of the top section is 4 mm.</p>

Bağlantı Şeması
 <p>The wiring diagram shows two wires. The first wire is labeled '1 Kahverengi' (Brown) and the second is labeled '2 Mavi' (Blue). The wires are connected to a terminal block.</p>

Kod Açıklaması

IMS K P 1 0 0 2

GÖVDE ÖLÇÜSÜ

6	Ø6
8	M8
10	M10
12	M12
0	Ø14
18	M18
K	8X15X32
S	13X26X36
L	13X25X88

BAĞLANTI ŞEKLİ

2	2m
5	5m
S8	M8 Soket

MALZEME

P	PLASTİK
M	METAL

LED

0	YOK
1	VAR

NO KONTAK SAYISI

0	0
1	1
2	2

NC KONTAK SAYISI

0	0
1	1
2	2

İDEL OTOMASYON ELK. ELKTR. İTH. İHR. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ

Orureis Mah. Giyimkent Sit.18. Sokak No: 60A/62A Esenler / İST.

Telefon : +90 850 205 34 39 Fax: +90 212 235 6991

E-posta: info@idelotomasyon.com

www.idelotomasyon.com