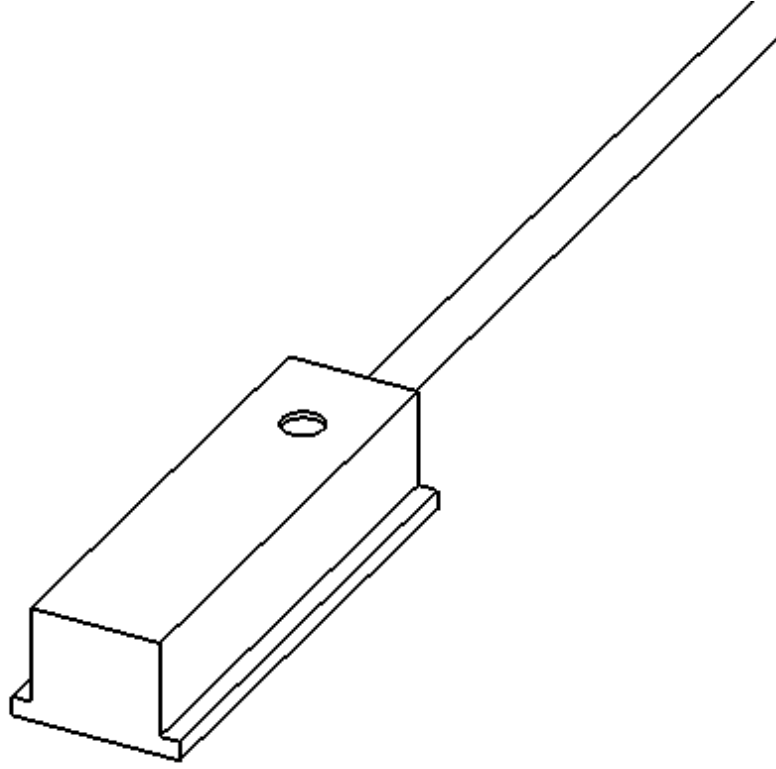


IDEL

S E N S O R



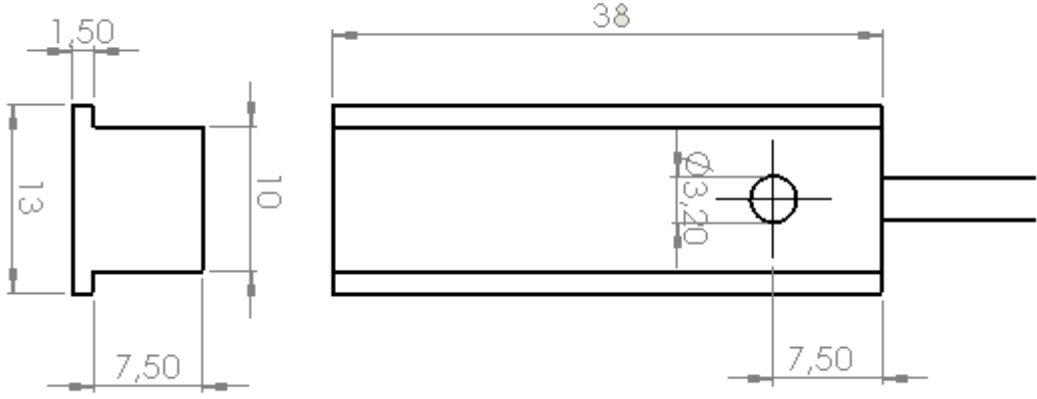
IMS-M-P-1-0-1-2

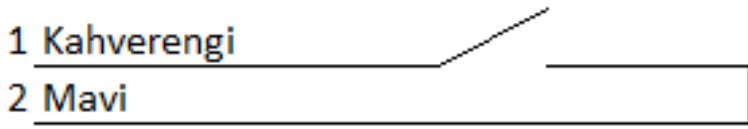
MANYETİK SENSÖR

VERİ SAYFASI

Ürün Kodu	IMS-M-P-1-0-1-2
Açıklama	1NO Kontaktlı, kablolu manyetik sensör

Genel Özellikler	
Paket İçeriği	Sensör ve aktüatör
Sensör Prensibi	Manyetik
Normalde Açık Kontak Sayısı	1
Normalde Kapalı Kontak Sayısı	0
Mesaj Kontaklı Sayısı	0
Bağlantı Tipi	2m Kablo (2x0,22)
Ölçüler (mm)	9x13x38

Teknik Çizim (Ölçüler mm cinsindedir)
 <p>The technical drawing shows two views of the magnetic sensor. The front view on the left indicates a total width of 7,50 mm, a top flange width of 1,50 mm, a main body height of 13 mm, and a bottom flange height of 10 mm. The side view on the right shows a total length of 38 mm, a diameter of 9,20 mm, and a distance of 7,50 mm from the bottom edge to the center of the internal contact point. Two wires are shown extending from the right side of the sensor.</p>

Bağlantı Şeması
 <p>The wiring diagram shows two wires connected to a terminal block. Wire 1 is labeled '1 Kahverengi' (Brown) and wire 2 is labeled '2 Mavi' (Blue). The wires are connected to a terminal block with two terminals.</p>

Kod Açıklaması

IMS M P 1 0 1 2

GÖVDE ÖLÇÜSÜ

6	Ø6
8	M8
10	M10
12	M12
Ø	Ø14
18	M18
K	8X15X32
S	13X26X36
M	9X13X38

MALZEME

P	PLASTİK
M	METAL

NO KONTAK SAYISI

0	0
1	1
2	2

BAĞLANTI ŞEKLİ

2	2m
5	5m
S8	M8 Soket

LED

0	YOK
1	VAR

NC KONTAK SAYISI

0	0
1	1
2	2

İDEL OTOMASYON ELK. ELKTR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Oruçreis Mah. Giyimkent Sit.18. Sokak No: 60A/62A Esenler / İST.

Telefon : +90 850 205 34 39 Fax: +90 212 235 6991

E-posta: info@idelotomasyon.com

www.idelotomasyon.com